


Abmessungen und Raumbedarf

IG 8089

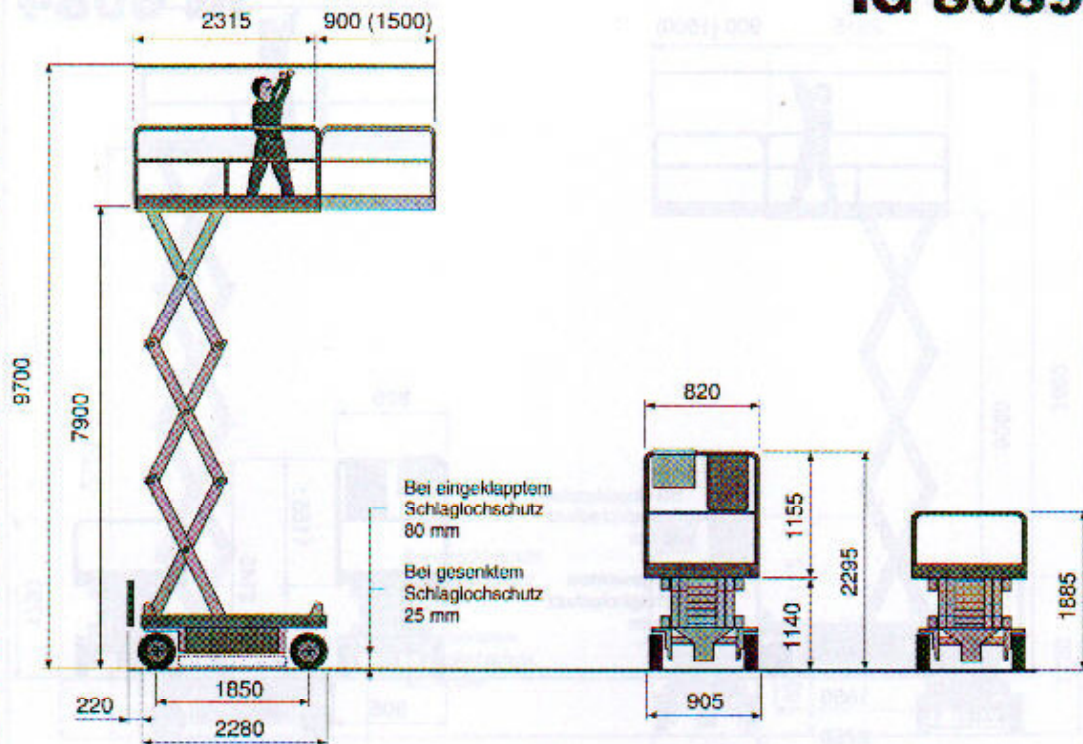

Technische Angaben

Tragfähigkeit	kg	365
Tragfähigkeit auf ausgeschobener Vorbaubühne (0,9 m.) (1,5 m.)	kg	265/185
Hubzeit (leer)	s	48
Senkzeit (beladen)	s	35
Gleichstrommotor	V/kW	24/3
Batterie	V	24
Batteriekapazität	Ah	205 (C5)
Batteriegewicht	kg	4x30
Batterie-Ladegerät	V/A	24/40
Max.hydraulischer Druck	bar	195
Inhalt Hydrauliktank	l	16
Fahrgeschwindigkeit (schnell)	km/h	2,90
Fahrgeschwindigkeit (langsam)	km/h	1,40
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	1
Steigungsvermögen	%	18
Wenderadius Innen	m	0,70
Wenderadius außen	m	2,45
Bereifungsgröße	mm	410x164
Bereifungstyp		16x6-8"
Gesamtgewicht	kg	1780

Anmerkung: die Angaben, Beschreibungen und Darstellungen sind unverbindlich. ITECO Spa behält sich das Recht vor, die Produktion ohne Vorbescheid zu ändern.

N.B.: MASCHINE NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENBEREICHEN ZUGELASSEN