



45 elektro

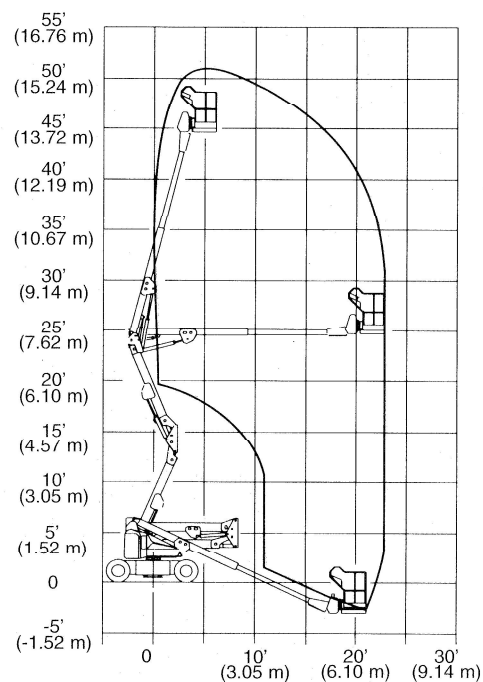

REICHWEITEN
- GRAFIK

TECHNISCHE - DATEN

Plattformhöhe	13.72 m
Seitliche Reichweite	6.91 m
Knickpunkthöhe	7.49 m
Schwenkbereich	Nicht - Endlos - Drehung
Plattformtragfähigkeit	227 kg
Plattformrotor	110° Hydraulisch

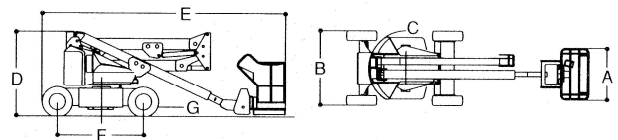

ABMESSUNGEN

Plattformgröße	0.66 m x 1.22 m
Gesamtbreite	1.75 m
Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	Null
Höhe	2.0 m
Länge	5.69 m
Radstand	2.0 m
Bodenfreiheit	0.15 m
Maschinengewicht*	5,950 kg

CHASSIS

Fahrgeschwindigkeit	4.3 kph
Steigfähigkeit	25%
Bereifung	Luftbereifung/ausgeschäumt
Pendelachse	0.03 m
Wenderadius (außen)	4.17 m
Wenderadius (innen)	1.31 m

ANTRIEBSSYSTEM

Elektrisches System	48V DC
Batterien	8 x 6V 370 amp-hr
Antriebsmotoren	zwei reihengewickelte Elektrozugmaschinen mit Gebläsekühlung
Bremsen	federangewandte, elektrisch gelöste Mehrscheiben
Hydraulik-Motor/ Pumpe	Dauermagnet-Motor/ Einfachgetriebe- Pumpe
Hydraulikbehälter	15.1 L
Manuelle Senkung	Hebel betätigte Handpumpe